

## TROLLE ELÉCTRICA

MARCA PAWELL

Capacidad de carga: 0.5 a 10 Ton.

Especialmente recomendado para cargas de más de 500 kg, para transportar en disfraces largos y / o cuando se usa con frecuencia.

Apto para casi todos los polipastos con anillos de acoplamiento.

### CARACTERÍSTICAS

Marco compacto y robusto con baja altura total.

Motores protegidos contra IP 54 contra polvo y agua pulverizada.



Ruedas fabricadas de acero a prueba de fracturas.

Funcionamiento suave gracias a las superficies maquinadas y al montaje de rodamiento de bolas. Perfil modificado para los perfiles de viga paralelos e inclinados.

Dispositivos antivuelco y anticaída de serie.

Fácil de ajustar para adaptarse a una amplia gama de anchos y perfiles de vigas debido a husillos roscados.

El molde de doble velocidad y el carro tipo doble axie están disponibles, comuníquese con nosotros para obtener más detalles si lo solicita.

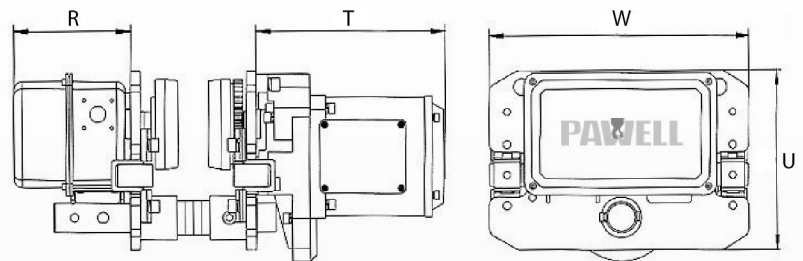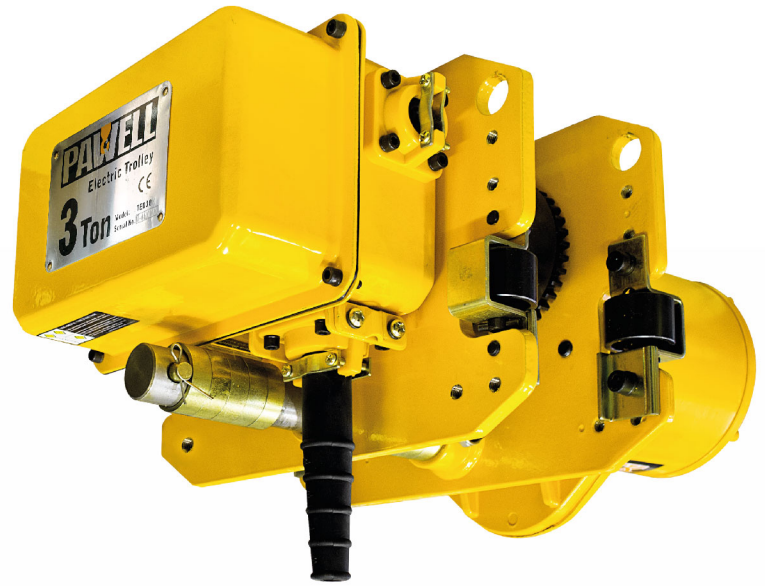

### TÉCNICO. ESPECIFICACIONES DE TAMAÑO

Capacidad (t)	Modelo	Velocidad de elevación (m/min)	Potencia del Motor (kw)	Ancho de Viga (mm)	Dimensiones (mm)				Min. Radio de Curva (m)	Peso Neto (Kg)
					W	U	R	T		
0.5	TE005	11 o 21	0.4	68-130	315	212	142	231	0.8	41
1	TE010	11 o 21	0.4	68-130	315	212	142	231	0.8	42
2	TE020	11 o 21	0.4	82-153	325	220	142	231	0.9	49
3	TE030	11 o 21	0.75	82-153	340	250	142	231	1.0	61
5	TE050	11 o 21	0.75	100-178	430	306	142	231	1.5	83
7.5	TE075	11 o 21	0.75	150-220	430	306	142	231	1.8	89
10	TE100	11 o 21	0.75	150-220	500	371	142	231	2.5	140

