


SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

TIPO DUCTO-W

Con barras y todos sus accesorios para su instalación:

- A) Toma corrientes
- B) Grapa soporte
- C) Tapa unión
- D) Conexión unión
- E) Tapa final
- F) Conector de energía
- G) Soporte estructural
- H) Barras de alimentación
- I) Brazo de arrastre

- Para un recorrido de 4.5m hasta 150m o mas.
- Para una capacidad de 200 amps.

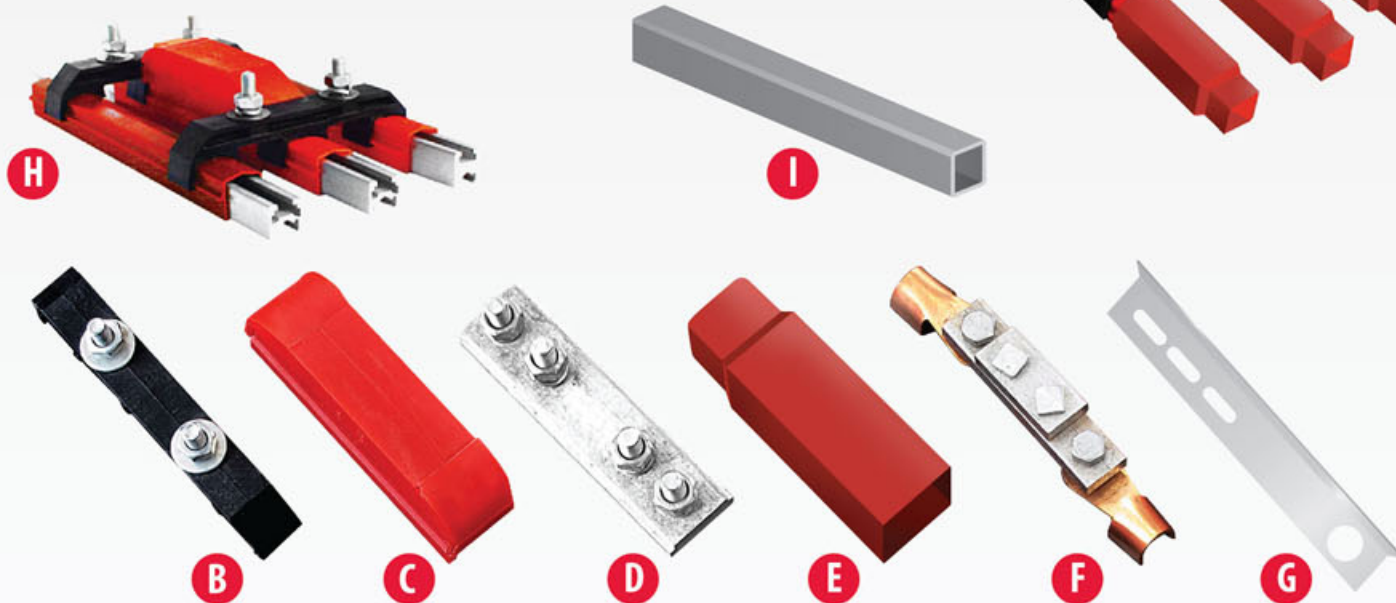

MODELO	200A	315A	400A	500A	630A	800A	1000A	1250A	1450A
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Rated Voltage - AC	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Rated Voltage - DC	750	750	750	750	750	750	750	750	750

MODELO	KQHXX 200A	KQHXX 315A	KQHXX 400A	KQHXX 500A	KQHXX 630A	KQHXX 800A	KQHXX 1000A	KQHXX 1250A	KQHXX 1450A
Materials	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Materials Grades	6063A	6063A	6063A	6063A	6063A	6063A	6063A	6063A	6063A
Crosssectional Area (mm ²)	107	130	170	230	320	410	520	650	760
Conductor Wright (kg/m)	0.29	0.33	0.44	0.59	0.9	1.16	1.45	1.76	2.06
Standard Length (m)	4.5	4.5	4.5	4.5	6	6	6	6	6
Lines Distance (mm)	54	54	54	54	70	70	70	70	70
CTE	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235	0.0000235
Applicable to									
Temperature Range	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85	-35~+85